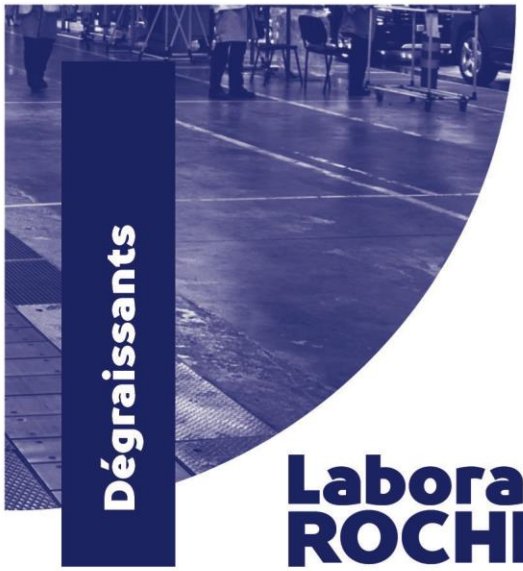

Laboratoires ROCHEX

pH	13.2

Conforme CE
n° 648/2004

TECHNOROC

Dégraissant Spécial Autolaveuse

INTERETS

- Peu moussant, étudié pour opérations en auto laveuse.
- Grande capacité de dégraissage même avec un temps de contact très court.

CARACTERISTIQUES

- Efficacité optimale sur salissures minérales.
- Entretien de qualité au quotidien ou dégraissage profond des sols par une simple variation de dosage.
- Limite l'effet statique des salissures.

DESTINATION

- GMS (réserves alimentaires, zones de stockage...), industries.
- S'utilise sur carrelages, grès, granitos, ciments, sols poreux… à l'exception des surfaces auto lustrées.

FORMULATION ET APPLICATION

- Formulation technique basée sur une synergie de tensioactifs cationiques et non ioniques.
- Formulation concentrée sans phosphate et sans additif parfumé.

UTILISATION

- Manuelle : mop, balai pad à préhension, système de lavage à plat, pulvérisation avec un rinçage de qualité obligatoire.
- Mécanique : mono brosse, auto laveuse.
- L'emballage doit être éliminé en tant que déchet dangereux, sous l'entière responsabilité du détenteur du déchet. Ne pas réutiliser l'emballage vide. Ne pas jeter dans l'environnement.

DOSAGE

- Entretien : A partir de 1 %

REFERENCES

- Bidon 5 L : 110 117
- Code GTIN 2x5L : 3770027679332
- Fût 220 L : 110 230
- Code GTIN 1x220L: 3760384720679

- Code douanier : 34029090

B.P. 263 – 74106 ANNEMASSE
Cedex France
Tél : 04 50 37 49 54
www.laboratoires-rochex.fr

Laboratoires ROCHEX